

[→ Sitio web del producto](#)[→ Lista de reproducción de vídeo](#)[→ Experiencia en RA](#)

Fotógrafos que filman, cineastas que fotografían, los límites del contenido visual se están difuminando visiblemente. Los cineastas quieren ver su material en resolución 4K UHD completa y los fotógrafos también quieren poder ver toda la nitidez de sus imágenes impresas en el monitor. El ColorEdge CS2740 de EIZO cumple ambos requisitos a la perfección. Mostrar exactamente lo que la cámara ha almacenado. Esa es la tarea más importante de un monitor gráfico. Por eso cada ColorEdge CS2740 se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para garantizar que esta perfección de fábrica se mantiene constante durante toda la vida útil, el ColorEdge CS2740 puede calibrarse por hardware sin pérdidas en sólo 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX4). A menudo, el portátil es el único ordenador. Gracias al total de cuatro puertos USB de bajada y al puerto USB-C de subida, se pueden conectar directamente al CS2740 discos duros, ratón y teclado, así como otros periféricos. Además, el ordenador portátil puede alimentarse con hasta 60 vatios de potencia. Además, el monitor también dispone de una entrada HDMI y otra Display Port.


- ✓ LCD de 27" Wide Gamut con 3840 x 2160 píxeles (4K-UHD) para los detalles más finos
- ✓ Microchip EIZO para una representación del color precisa, uniforme y consistente
- ✓ Amplia gama de colores con una cobertura del 99% del espacio de color AdobeRGB
- ✓ Calibración por hardware precisa de brillo, punto blanco y gamma
- ✓ Excelente distribución de la luminancia y pureza del color con el ecualizador de uniformidad digital
- ✓ Precisión del color con tabla de consulta de 16 bits y reproducción del color de hasta 10 bits
- ✓ Entradas USB-C (señal DisplayPort y hasta 60 vatios PD), Display Port y HDMI
- ✓ Concentrador USB con 2 puertos 5Gbps (USB 3) y 2 puertos USB 2
- ✓ Accesorios opcionales recomendados: sensor de calibración EX4 y cubierta de protección contra la luz
- ✓ 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión

## Precisión y color


### Brillo, contraste y nitidez

#### Resolución 4K UHD


El CS2740 tiene la enorme densidad de píxeles de 164 ppi gracias a la resolución de 3840 x 2160 (4K UHD). De este modo, se garantiza que los píxeles visibles del monitor sean cosa del pasado e incluso la pantalla del monitor da una impresión muy significativa de la resolución de impresión posterior. El panel IPS tiene un brillo máximo de 350 cd/m<sup>2</sup> y alcanza una relación de contraste de 1000:1. Las películas pueden evaluarse, editarse y guardarse con el CS2740 en resolución 4K UHD completa. El módulo LCD permite un ángulo de visión de 178 grados. Esto mantiene estables los tonos de color y los contrastes en el cono de visión del usuario.



4K-UHD (3840 x 2160)



WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

#### PARA COLORES SATURADOS

### Espacio de color Wide Gamut

Para poder utilizar todo el espectro de colores de las cámaras modernas, necesita un monitor con el mayor espacio de color posible. De lo contrario, no es posible la evaluación visual ni el procesamiento de los tonos de color saturados que contiene el archivo. Por eso, el panel IPS del CS2740 ColorEdge cubre, por ejemplo, el gran espacio de color fotográfico AdobeRGB, así como el espacio de color de impresión CMYK ISO-Coated V2 en más de


un 99 %. Esto significa que todo el espectro de colores de las cámaras modernas se representa inalterado y sin lagunas. Y también se garantiza una simulación precisa del resultado de impresión en la vista softproof.



#### PARA IMÁGENES NÍTIDAS


### Calidad de imagen excepcional

El monitor convence con la máxima resolución (3840 x 2160 (4K UHD)), una muy buena relación de contraste de 1000:1 y un brillo máximo de 350 cd/m<sup>2</sup>. Esto permite, por ejemplo, editar gráficos e imágenes con precisión de píxeles. Además los contornos del texto son claros y precisos. El módulo LCD con panel IPS (Wide Gamut) de doble capa (Wide Gamut, 10 Bit) permite un amplio ángulo de visión. Esto significa que los tonos de color y los contrastes permanecen estables en el cono de visión del usuario.

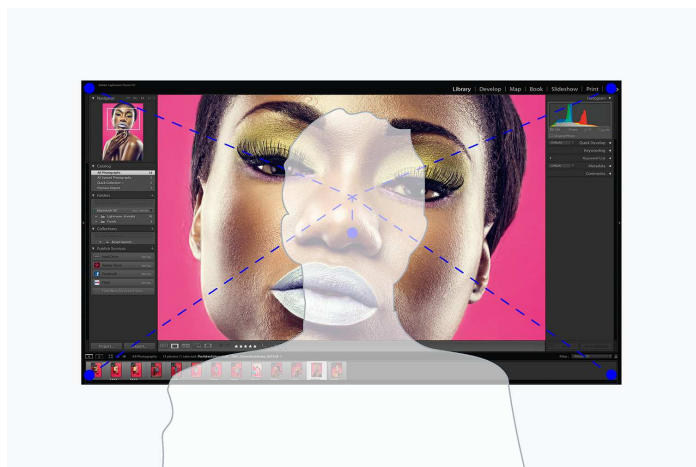


## Transiciones y degradados suaves gracias a la LUT de 16 bits y al modo de 10 bits


La LUT (Look-Up-Table) del CS2740 calcula internamente con una profundidad de color extremadamente alta de 16 bits y el panel emite después las señales con hasta 10 bits. Esto significa que se dispone de miles de millones de tonos de color para calcular la visualización precisa del monitor. De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises. Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada.



10 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 16 bit)




8 bit (LUT: 8 bit)

### LISTO PARA USAR OUT OF THE BOX

## Salido de fábrica en perfecto estado

Para garantizar que una ColorEdge esté lista para su uso nada más sacarla de la caja, cada CS2740 se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para ello, se comprueban minuciosamente las curvas gamma de los canales rojo, verde y azul y, si es necesario, se cor-

rigen. Esta exclusiva calibración de fábrica de EIZO permite al usuario utilizar el monitor con los espacios de color preestablecidos nada más sacarlo de la caja. Esta elaborada calibración de fábrica es también la razón por la que la recalibración con ColorNavigator por parte del usuario es tan rápida.

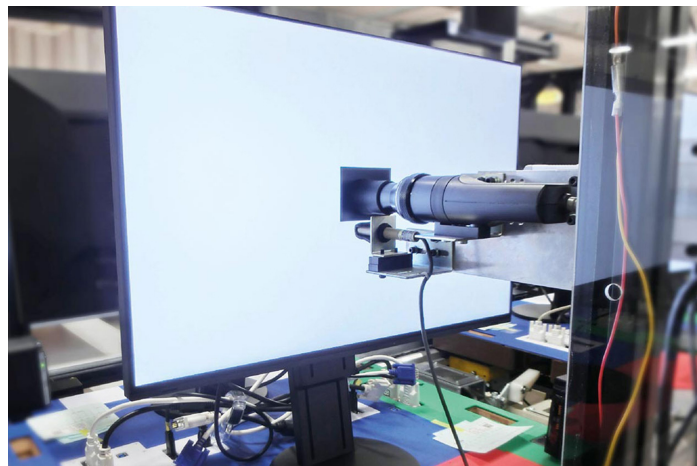

### PERFECCIÓN EN TODA LA PANTALLA

## Ecualizador de uniformidad digital (DUE)

Cada panel de monitor individual se mide con precisión en toda su superficie en la fábrica de EIZO. Se detecta y elimina cualquier falta de homogeneidad en el brillo y en los matices de color. Este proceso (Ecualizador de Uniformidad Digital, o por sus siglas DUE) garantiza que los colores idénticos tengan siempre el mismo aspecto durante toda la superficie del monitor, independientemente de dónde se muestren. Sólo así es posible una edición y un retoque precisos de las imágenes.



Con DUE



Sin DUE

## RÁPIDO, SENCILLO Y SIN PÉRDIDAS

### Calibración por hardware sin compromisos

Para garantizar que un monitor muestre siempre el mismo archivo de la misma manera durante toda su vida útil, es indispensable realizar un calibrado periódico. Para ello, todos los monitores ColorEdge utilizan el método de calibración por hardware sin pérdidas. A diferencia de la calibración por software, en la que siempre existe el riesgo de pérdida de calidad de visualización, la calibración por hardware no sólo crea un perfil de corrección para la tarjeta gráfica, sino que también ajusta la LUT (Look-Up-Table) del monitor.



## COLORNAVIGATOR

### Software EIZO para una calibración e impresión rápidas


Cada monitor envejece y cambia sus propiedades de visualización. Por ello, los monitores gráficos, que requieren una visualización de la imagen absolutamente constante durante toda su vida útil, deben calibrarse y corregirse con regularidad. Con el software de calibración gratuito ColorNavigator 7 de EIZO, el CS2740 ColorEdge puede corregirse en 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX4), fácilmente y sin pérdidas. De modo que la misma imagen en el monitor seguirá pareciendo la misma dentro de cinco años.

[Más información sobre EIZO ColorNavigator](#)

El software gratuito Quick Color Match ayuda a los usuarios a ver en el monitor el aspecto que tendrán sus imágenes al imprimirlas en su impresora de inyección de tinta Canon o Epson de casa, incluso sin tener conocimientos profundos de gestión del color. De este modo, las imágenes pueden optimizarse para las propiedades

especiales del papel fotográfico seleccionado antes de la impresión y se evitan costosos errores de impresión.

[Más información sobre Quick Color Match](#)

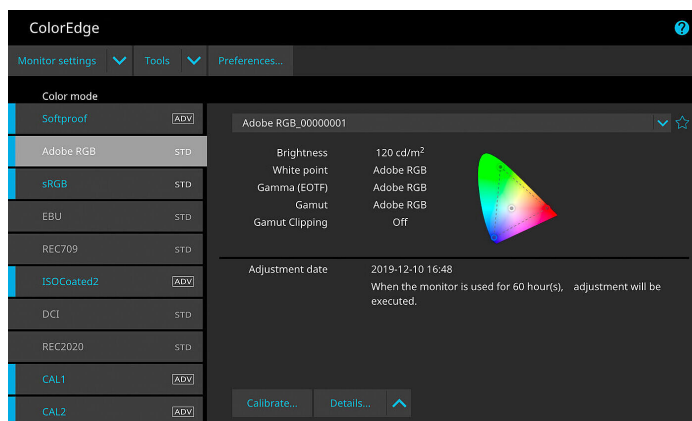


## Soporte de gamma HDR

EIZO ofrece curvas HLG y PQ opcionales para el CS2740 como parte de la calibración con ColorNavigator. Las curvas gamma optimizadas hacen que las imágenes parezcan más realistas en comparación con SDR, tal y como el ojo humano percibe el mundo real.

## PARA UNA REPRODUCCIÓN ÓPTIMA DEL COLOR

### EIZO microchip

El CS2740 dispone de un microchip de alta calidad (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit) que EIZO ha desarrollado especialmente para los requisitos especiales del trabajo con colores uniformes. Este microchip es el cerebro de cada ColorEdge y la garantía de la visualización de una imagen precisa, uniforme y constante por la que se conoce a EIZO.

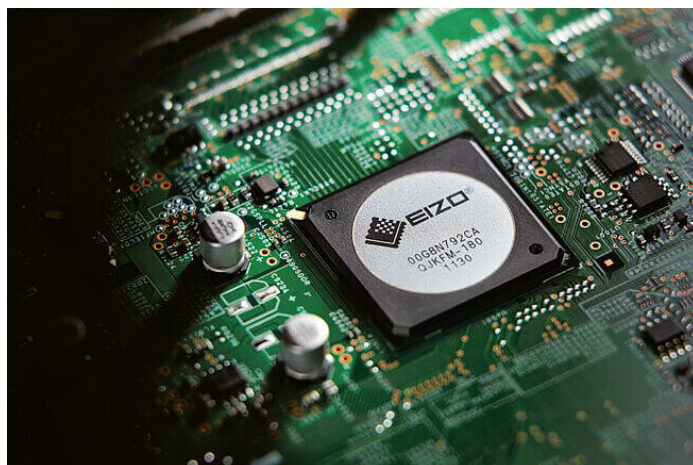


## Variedad de conexiones Mejor conectividad

### Conectividad de última generación con USB-C

Señal de imagen, transferencia de datos USB, así como alimentación con hasta 60 W, todo esto y más se puede realizar con un solo cable USB-C. El CS2740 ColorEdge se convierte así en el eje central del flujo de trabajo gráfico. Los dispositivos periféricos como el ratón, el teclado o la impresora pueden conectarse directamente a los puertos USB-A. Los dispositivos móviles como ordenadores portátiles o tabletas pueden incluso cargarse con hasta 60 W a través del cable USB-C. De este modo, un portátil y CS2740 pueden convertirse en una estación de trabajo de sobremesa en toda regla en un rápido paso.

[Aprenda más sobre USB-C en la EIZO Academy.](#)

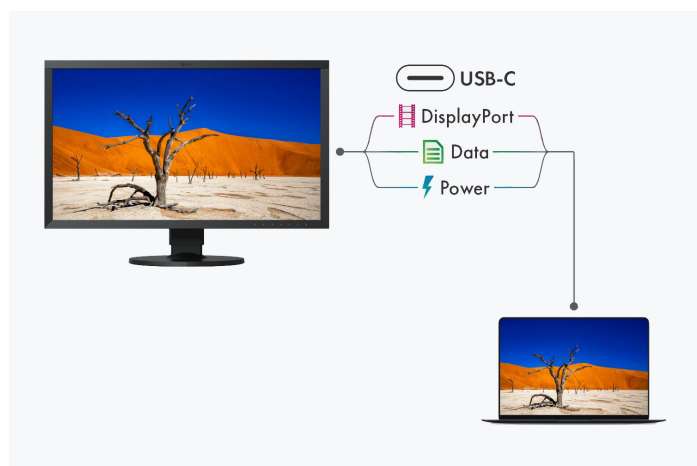

### Un monitor, muchas conexiones

El CS2740 admite una amplia gama de formatos de vídeo a través de las interfaces USB-C, HDMI y DisplayPort. Esto significa que el monitor no solo puede integrarse en

flujos de trabajo basados en PC, sino que también puede utilizarse con alimentadores HDMI.



### DOS ORDENADORES, UN MONITOR

#### KVM switch

Nunca ha sido tan fácil manejar distintos PC con un solo ratón y teclado. Gracias a los puertos USB ascendentes, el CS2740 dispone de un conmutador KVM (teclado, vídeo y ratón) integrado. El monitor vincula automáticamente la webcam, el micrófono, los altavoces, el ratón y el teclado al ordenador fuente activo en ese momento. Esto significa, por ejemplo, que un PC de sobremesa y un portátil o incluso un PC de empresa y uno privado pueden funcionar con la misma combinación de dispositivos USB de monitor. Esto garantiza un trabajo ininterrumpido y un espacio de trabajo ordenado.

## Ergonomía

### Trabaja siempre relajado


#### POR EL BIEN DE LOS OJOS

#### Sin parpadeos

El monitor no parpadea en ningún ajuste de brillo. La ventaja: sus ojos no se cansan tan rápidamente. Puede trabajar en la pantalla durante un periodo prolongado.

## Revestimiento antirreflejos: más imagen, menos reflejos


El CS2740 ofrece una superficie antirreflectante óptima. Al minimizar los reflejos mediante la dispersión de la luz reflejada, el CS2740 evita eficazmente el deslumbramiento y la fatiga ocular. Se reduce la fatiga ocular y, además, uno puede sentarse cómodamente frente al monitor sin una "posición forzada" para evitar el deslumbramiento.

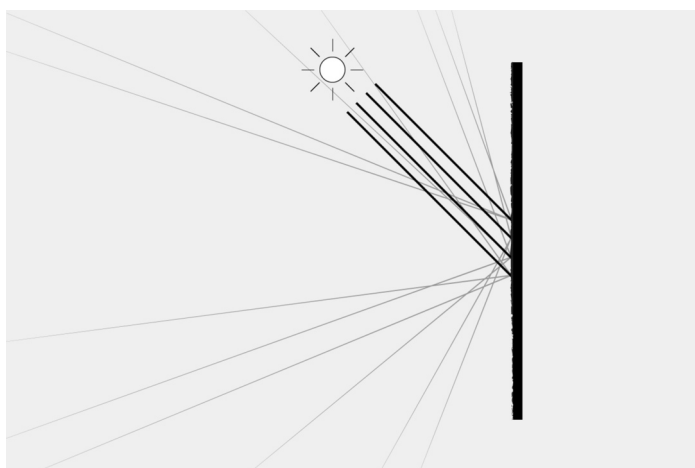


## Soporte ergonómico

Nuestras pantallas pueden ajustarse en altura de forma continua y, según el modelo, bajarse hasta la base del soporte. Esto permite una ergonomía óptima, tanto si está de pie como sentado frente a la pantalla. También puede girar, bascular e inclinar el soporte del monitor de la forma que le resulte más cómoda para su postura sentado.


El CS2740 también se puede girar en formato vertical, lo que supone una gran ventaja para las tomas con cable en formato vertical en fotografía de personas, por ejemplo.




**Altura**  
155 mm



**Inclinación**  
Entre 5° hacia delante y 35° hacia atrás



**Rotación**  
344°



**Pivote**  
sentido horario

## Asignación de teclas específica del usuario

Según el modelo, se pueden asignar funciones de hasta dos botones de sensores en la parte frontal desde el menú en pantalla. La ventaja: tener acceso directo a las funciones más utilizadas.

## Sostenibilidad

### Producción respetuosa con el medio ambiente y la sociedad

#### Sostenible y duradero

El CS2740 está diseñado para una larga vida útil, normalmente muy superior a los cinco años de garantía. Las piezas de repuesto están disponibles hasta cinco años después del final de la producción. Todo el ciclo de uso tiene en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, ya que la longevidad y la reparabilidad conservan los recursos y el clima. Al diseñar el CS2740, hemos prestado atención al bajo uso de recursos con componentes y materiales de alta calidad, así como a una producción cuidadosa.

## **Producción socialmente responsable**

El CS2740 se produce de forma socialmente responsable, sin trabajo infantil ni forzado. Los proveedores a lo largo de la cadena de suministro se seleccionan cuidadosamente y también se comprometen con esta responsabilidad. Esto se aplica en particular a los proveedores de los denominados minerales conflictivos. Presentamos voluntariamente un informe anual detallado sobre nuestra responsabilidad social.

## **Respetuoso con el medio ambiente y el clima**

Cada CS2740 se fabrica en nuestra propia fábrica, que aplica un sistema de gestión medioambiental y energética conforme a la norma ISO 14001 e ISO 50001. Esto incluye medidas para reducir los residuos, las aguas residuales y las emisiones, el consumo de recursos y energía, así como para fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre los empleados. Anualmente informamos públicamente sobre estas medidas.



res sofisticada e innovadora, fabricados con materiales de alta gama.

(\*) Para más información sobre las condiciones de prestación del servicio de sustitución in situ según la cobertura de territorios en nuestra web.



## **Garantía**

## **Gran seguridad de inversión**

### **Garantía de 5 años**

EIZO ofrece una garantía de cinco años, que incluye el servicio de sustitución in situ(\*). Esto es posible, gracias a un proceso de fabricación muy desarrollado basado en un sencillo principio de éxito: una tecnología de monito-

## Datos técnicos

| GENERAL                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento No.                                           | CS2740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conexión USB-C                                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Color de la carcasa                                    | Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conmutador KVM                                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Campo de aplicación                                    | Foto, Video & Gráfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF   | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Línea de productos                                     | ColorEdge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modos de color/escala de grises predefinidos                    | AdobeRGB, sRGB, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración                                                                                                                         |
| Campo de aplicación                                    | Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de video, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Industria textil y de la moda                                                                                                                                                                                            | Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad) | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Requisitos específicos del sistema                     | Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.                                                                                                                                                                                                                                               | Protección Antiparpadeo                                         | ✓                                                                                                                                                                                              |
| EAN                                                    | 4995047055624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conversión I/P                                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| PANTALLA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reducción de ruido (HDMI)                                       | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Diagonal [en pulgadas]                                 | 26,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decodificador HDCP                                              | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Diagonal [en cm]                                       | 68,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recorte de gama                                                 | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Formato                                                | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detección automática de entrada de señal                        | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]     | 596,2 x 335,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idioma OSD                                                      | de, en, fr, es, it, se                                                                                                                                                                         |
| Resolución ideal y recomendada                         | 3840 x 2160 (4K UHD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opciones de ajuste                                              | Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Matriz de color YUV/RGB, Idioma OSD, Entrada de señal, Prioridad DUE |
| Distancia entre puntos [en mm]                         | 0,155 x 0,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guía de botones                                                 | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Densidad de píxeles [en ppp]                           | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fuente de alimentación integrada                                | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Resoluciones compatibles                               | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) | CONEXIONES                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Tecnología del panel                                   | IPS (Wide Gamut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entradas de señal                                               | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.2)                                                                                                |
| Máx. Ángulo de visión horizontal [en °]                | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Especificaciones USB                                            | USB 5Gbps (USB 3)                                                                                                                                                                              |
| Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °] | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puertos USB de entrada                                          | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.), 1 x tipo B                                                                                                                          |
| Colores o escalas de grises visualizables              | 1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits)                                                                                                                                                                                                           | Puertos USB de bajada                                           | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)                                                                                                                                                      |
| Paleta de colores/tabla de consulta                    | 278 billones de tonos de color / 16 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Señal gráfica                                                   | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)                                                                                                                                                            |
| Máx. Espacio de color (típico)                         | DCI P3 (>90%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%)                                                                                                                                                                                                                                      | DATOS ELÉCTRICOS                                                |                                                                                                                                                                                                |
| Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]                 | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frecuencias horizontales/verticales                             | USB-C/DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz, 23 - 61 Hz                                                                                                                  |
| Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)              | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consumo de energía (típico) [en vatios]                         | 36                                                                                                                                                                                             |
| Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consumo de energía (máximo) [en vatios]                         | 168 (al máximo brillo y funcionamiento de todos los puertos de señal y USB, así como plena potencia de carga)                                                                                  |
| Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]   | 1                                                                                                                                                                                              |
| Luz de fondo                                           | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]       | 0                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase de eficiencia energética                                  | G                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consumo de energía/1000h [en kWh]                               | 38                                                                                                                                                                                             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fuente de alimentación                                          | AC 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Max. USB-C Power Delivery [en Watt]                             | 60                                                                                                                                                                                             |

## DIMENSIONES Y PESO

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 638 x 404-559 x 265 |
| Peso (con soporte) [en kg]                                         | 10,3                |
| Rotabilidad del soporte [en °]                                     | 344                 |
| Inclinabilidad delante/atrás [en °]                                | 5 / 35              |
| Rotación retrato/paisaje (pivote)                                  | sentido horario     |
| Máx. Ajuste de altura [en mm]                                      | 155                 |
| Distancia entre orificios VESA                                     | 100 x 100           |

## CERTIFICACIÓN Y NORMAS

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones | CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOFTWARE Y ACCESORIOS

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software y accesorios relacionados mediante descarga | ColorNavigator, ColorNavigator Network                                                                                                                                                                                                                               |
| Volumen de suministro adicional                      | Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Cable de red, Manual descargable, Guía rápida                                                                                                             |
| Accesorios opcionales                                | EX5 (Sensor de calibración externo para monitores ColorEdge junto con el software de gestión del color ColorNavigator 7.), PM200-K (Mini DisplayPort a DisplayPort), HH200PR-K (Cable de conexión HDMI), CH2700 (Visera contra la luz para monitores EIZO ColorEdge) |

## GARANTÍA

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo de garantía | 5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.                                                      |
| Garantía incluida   | Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |



**¡Experimenta los  
CS2740 en RA ahora!**

Encuentre su contacto EIZO:  
Argan Communications  
Avda.de la Industria, N° 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Teléfono +34 916 574 848  
[www.eizo.es](http://www.eizo.es)

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 27.04.2025