



[→ Sitio web del producto](#)

## Monitor de patología de 8 MP con base de conexión USB-C

El PX3150 es un monitor médico de 30,5 pulgadas con una resolución de 8 megapíxeles (4096 x 2160 píxeles) que ofrece un área de visualización mayor que los monitores 4K convencionales (3840 x 2160 píxeles). Diseñado específicamente para la patología digital, permite una evaluación visual fiable en el diagnóstico. Para garantizar una reproducción precisa del color desde el primer uso, cada monitor PX3150 se ajusta individualmente en la fábrica de EIZO. El espacio de color y la gamma se calibran con precisión para reproducir fielmente el espacio de color sRGB y ofrecer así una referencia visual fiable para la evaluación de preparaciones digitalizadas. Dado que las propiedades de visualización de los monitores pueden variar gradualmente con el paso del tiempo, es imprescindible realizar una recalibración periódica para mantener una calidad de imagen constante. El sensor integrado en el marco del monitor permite realizar comprobaciones de precisión del color y calibraciones. En combinación con el software de control de calidad RadiCS de EIZO, las medidas de calidad rutinarias pueden llevarse a cabo automáticamente fuera del horario de trabajo, por ejemplo, durante la noche. Esto garantiza una gestión continua de la calidad sin interrumpir el funcionamiento habitual. El PX3150 cuenta con la autorización de la FDA para su uso en patología digital y cumple, en el marco normativo europeo, los requisitos de la clase A según el IVDR. De este modo, ofrece unas condiciones de visualización fiables para aplicaciones de diagnóstico patológico.

- ✓ Monitor en color de 30,5 pulgadas con una resolución de 8 megapíxeles y un área de visualización mayor que la de un 4K estándar
- ✓ Reproducción precisa del color y fiabilidad diagnóstica para la patología digital
- ✓ Claridad en la identificación de estructuras gracias al alto contraste y a la reducción de la distorsión
- ✓ Control automático de la distribución de la luminancia para una superficie de visualización homogénea (Digital Uniformity Equalizer)
- ✓ La calibración y el sensor integrado garantizan una calidad de imagen duradera
- ✓ Homologación de la FDA y el IVDR para un uso fiable en aplicaciones de diagnóstico patológico
- ✓ Función de acoplamiento flexible a través de USB-C con señal DisplayPort, LAN y alimentación eléctrica de hasta 94 vatios
- ✓ Garantía de 5 años con servicio de sustitución in situ\* para garantizar la máxima seguridad de la inversión (\*válido solo para la península Ibérica)


## Reproducción precisa del color

### Para el diagnóstico en patología

#### DESDE EL PRIMER USO

#### Imágenes de portaobjetos completos con fiabilidad calibrada

En el diagnóstico patológico, incluso las diferencias de color más leves pueden influir en la evaluación de las estructuras tisulares y celulares. Para garantizar una reproducción precisa del color desde el primer uso, cada monitor se ajusta individualmente en la fábrica de EIZO. El espacio de color y la gamma se calibran con tanta precisión que el espacio de color sRGB se reproduce fielmente al original. De este modo, el monitor se convierte en una referencia visual fiable para la evaluación de preparaciones digitalizadas.

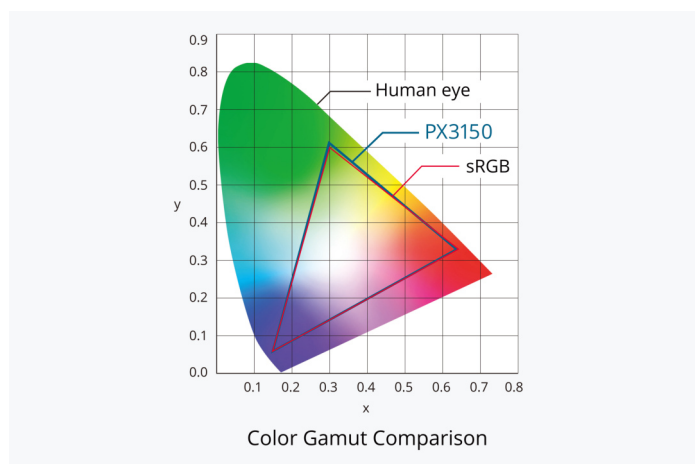

#### PRECISIÓN ABSOLUTA

#### Control de calidad y verificación de la precisión del color


En la patología digital, el control de calidad continuo reviste una gran importancia, ya que una representación coherente del color favorece la interpretación precisa en la microscopía virtual. Con ayuda del software «RadiCS» de EIZO, disponible por separado y destinado al control de calidad del monitor, se evalúa la precisión del color mediante campos de color de referencia y se lleva a cabo una calibración conforme al estándar sRGB.

Este monitor, desarrollado específicamente para la patología digital, establece nuevos estándares en precisión cromática: mediante la métrica estándar  $\Delta E_{2000}$ , se comprueba con exactitud la correspondencia entre los colores mostrados y sus valores de referencia. Al maximizar sistemáticamente la precisión cromática, el monitor contribuye a conservar los matices más sutiles en los cortes de tejido escaneados digitalmente, lo que permite una evaluación visual precisa.

#### CONFIABILIDAD DURADERA

#### Precisión cromática automatizada gracias al sensor integrado

Los colores de un monitor cambian con el tiempo, por lo que es imprescindible realizar una recalibración periódica para garantizar la consistencia. El sensor integrado en el marco del monitor permite realizar comprobaciones de precisión del color y calibraciones sin necesidad de un dispositivo de medición externo. Con RadiCS, las comprobaciones de calidad rutinarias pueden programarse y realizarse automáticamente fuera del horario laboral – por ejemplo, durante la noche. Esto permite una gestión continua de la calidad sin interrumpir el flujo de trabajo diario.

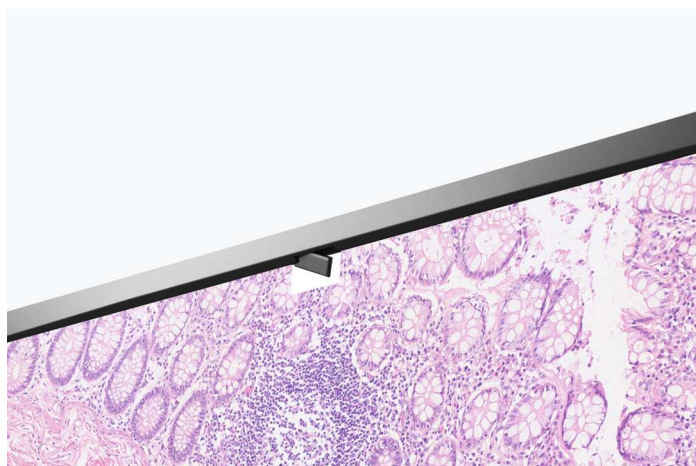

**SEGURIDAD SIN CONCESIONES**

## Homologación IVDR y de la FDA para patología

El PX3150 cumple los requisitos de la clase A según el Reglamento europeo sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDR) y ha obtenido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su uso como pantalla para patología digital. El cumplimiento de estas normas internacionales demuestra la fiabilidad de la reproducción de imágenes del monitor, que ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones de diagnóstico en patología.

## Calidad de imagen

### Precisión, brillo, contraste y nitidez

**ESTABLE DESDE CUALQUIER ÁNGULO**

### Excelente calidad de imagen para los detalles más finos


Gracias a una alta resolución de 8 megapíxeles (color), una fuerte relación de contraste de 1800:1 y un brillo estable de hasta 550 cd/m<sup>2</sup>, el monitor ofrece una excelente calidad de imagen. Incluso los detalles más sutiles se diferencian, independientemente del ángulo desde el que se mire el monitor. Esto supone una gran ventaja cuando varios médicos miran a la pantalla.

**RESOLUCIÓN SUPERIOR A 4K**

### Alto nivel de detalle en 30,5 pulgadas


Una alta resolución de 4096 x 2160 (4K DCI), que ofrece un área de visualización mayor que los monitores 4K convencionales (3840 x 2160), garantiza, en combinación con una gran pantalla de 30,5 pulgadas, un amplio campo de visión que muestra más del cuádruple de información

que el Full HD. Las imágenes de portaobjetos completos (WSI) y, en particular, las áreas relevantes para el diagnóstico pueden visualizarse con gran nivel de detalle.

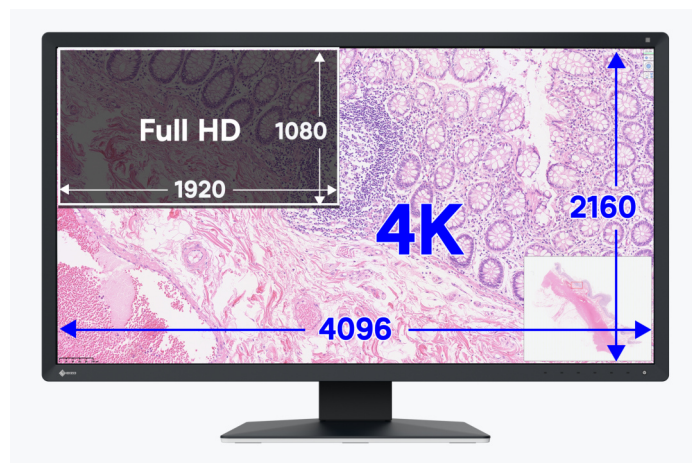

**IMÁGENES NÍTIDAS PARA DIAGNÓSTICOS CLAROS**

### Reducción del desenfoque

Los paneles LCD de alto brillo tienden a producir una imagen más borrosa por exceso de radiación de lo que sería posible en comparación con la imagen adquirida. Por ello, EIZO ofrece una reducción del desenfoque anclada en el hardware del monitor. Devuelve a la pantalla los detalles perdidos en los contornos, dando como resultado una reproducción de la imagen con la máxima claridad.



Reducción del desenfoque  
activada




Reducción del desenfoque  
desactivada

**DIGITAL UNIFORMITY EQUALIZER**
**Iluminación uniforme y gran pureza cromática**



El monitor brilla con una gran pureza de color y una iluminación uniforme. De ello se encarga el Digital Uniformity Equalizer (DUE), que corrige automáticamente las irregularidades píxel a píxel. Los tonos grises y de color de las imágenes médicas se reproducen correctamente en toda la superficie de la pantalla. Esto es esencial para una reproducción precisa de la imagen.


**Con DUE**
**Sin DUE**
**SENSOR DE RETROILUMINACIÓN**
**Luminosidad constante durante el funcionamiento**

Un sensor para la retroiluminación determina permanentemente la luminancia del monitor. La ventaja: los valores definidos y calibrados se reproducen exactamente segundos después del encendido y permanecen constantes durante todo el tiempo de funcionamiento. El sensor está integrado de forma invisible en el monitor.

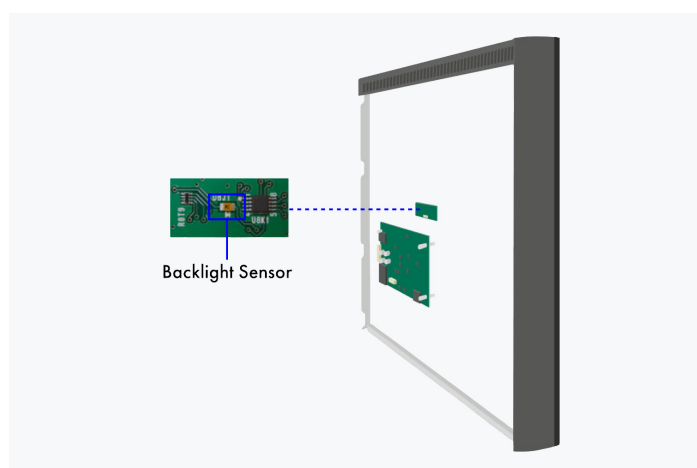
**Backlight Sensor**
**Parte trasera del monitor**
**REPRODUCCIÓN PRECISA DEL COLOR**
**Mil millones de tonos de color gracias a la LUT de 13 bits**

La reproducción del color se controla mediante una tabla de consulta (LUT) de 13 bits. Con las conexiones Display-Port y USB-C, se dispone de hasta 10 bits para la pantalla. El resultado es una resolución con un máximo de 1.000 millones de tonos de color. De este modo pueden reconocerse con precisión las características de reproducción y las estructuras finas necesarias para el diagnóstico.

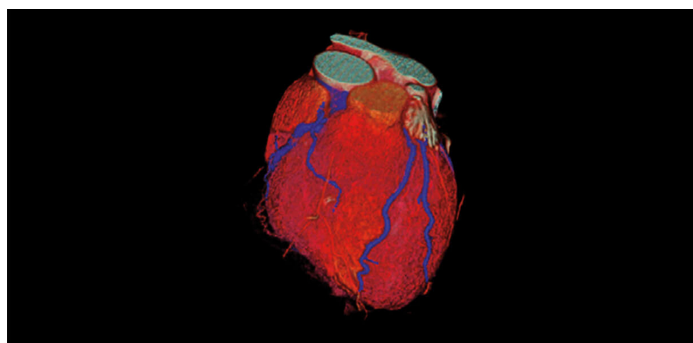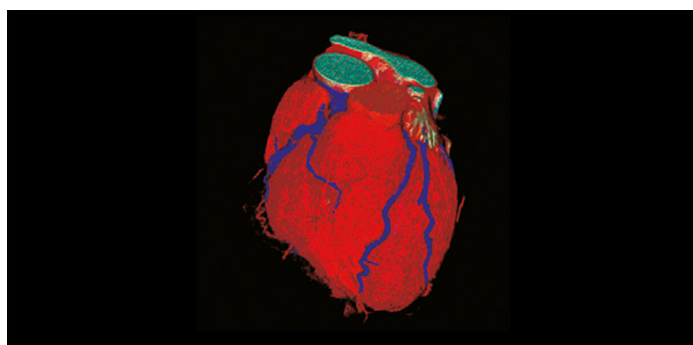
**Con LUT de 13 bits**

**Sin LUT de 13 bits**

## Variedad de conexiones

### Mejor conectividad


#### MODERNO Y PREPARADO PARA EL FUTURO

#### USB-C: un cable para todo

Reproducción de vídeo, transferencia rápida de datos, incluida la señal de red, así como suministro de energía para los dispositivos conectados, todo esto y mucho más se puede realizar con un solo cable USB-C. El PX3150 se convierte en la estación de acoplamiento central a la que puede conectar su portátil de forma rápida y cómoda. Especialmente práctico si utiliza un portátil para la oficina doméstica de teleradiología o telepatología.

La fuente de alimentación de 94 W mediante USB-C carga de forma fiable ordenadores pequeños o portátiles. Esto crea más espacio en el escritorio, ya que una fuente de alimentación adicional para el ordenador resulta superflua.

USB-C: ¿qué hay detrás? En la EIZO Academy presentamos el formato del conector en detalle.

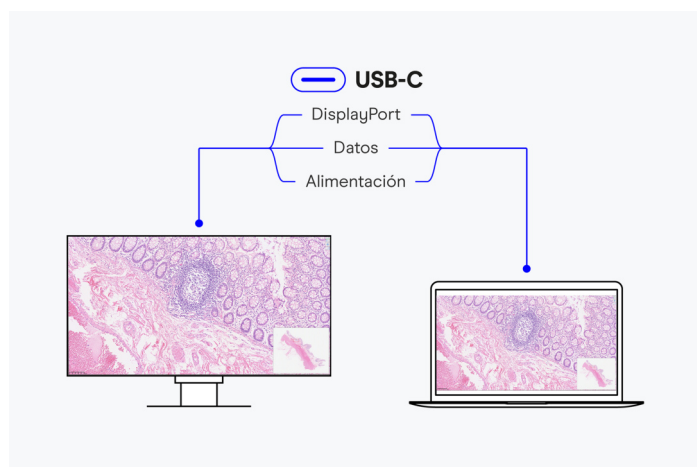

#### MÉTODO DAISY CHAIN

#### Solución multipantalla eficaz

Los puertos USB-C del monitor permiten conectar varios monitores al ordenador mediante un único cable (utilizando el método de conexión en cadena). Esto permite una configuración sin complicaciones de hasta dos pantallas y reduce el desorden de cables. Poder ver y editar

varias aplicaciones simultáneamente también mejora la comodidad y aumenta la eficacia a la hora de trabajar.

¿Sabía que los ordenadores y monitores con conexión DisplayPort también pueden conectarse a USB-C? El cable adecuado para ello de nuestros accesorios opcionales se llama CP200.

[Compatibilidad USB-C Daisy Chain del PX3150.](#)



#### CONEXIÓN DE RED ESTABLE

#### Puerto LAN

El monitor tiene un puerto LAN dedicado para una conexión estable de red por cable. Basta con conectar los ordenadores portátiles o PC al PX3150 mediante un cable USB-C para acceder a la señal de red a través del monitor. Esto supone una ventaja especialmente para los portátiles que ya no disponen de conexión LAN. Esto permite una transferencia de datos estable, como la que se requiere para videoconferencias, por ejemplo.



**CONEXIÓN CÓMODA****Un monitor, muchas conexiones**

No podría ser más sencillo: puede conectar la mayoría de sus dispositivos finales como el PC, el portátil, el ratón o el teclado directamente al monitor. Porque el PX3150 dispone de diferentes interfaces de señal y conexiones. Esto facilita su trabajo diario y mantiene su escritorio ordenado.

[Obtenga más información sobre la conectividad de los monitores EIZO.](#)

**Software y facilidad de uso**  
**Equipamiento para trabajar cómodamente****PARA UNA MÁXIMA EFICIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO****Funciones inteligentes de trabajo y flujo**

Las funciones de trabajo y flujo ofrecen un apoyo innovador para el diagnóstico patológico y permiten flujos de trabajo eficientes y estructurados. Cabe destacar especialmente la función «Point and Focus», que simplifica los procesos diagnósticos y favorece un diagnóstico específico. Además, la función «Hide and Seek» permite mostrar temporalmente datos PIS/LIS en la pantalla principal, lo que garantiza un acceso rápido a la información relevante: una auténtica ventaja en el día a día del trabajo.

**Point-and-Focus: Concentración en el área de análisis**

Con la función point-and-focus, puede seleccionar rápidamente las zonas relevantes de la imagen con el ratón o el teclado y concentrarse en ellas. Mediante el brillo y

el valor de gris, las zonas circundantes se oscurecen y, de este modo, se resaltan las regiones interesantes de la imagen.

**Hide-and-Seek: Acceso rápido a la información**

Acceder a informes, historiales de pacientes y otra información de forma rápida y eficaz sin un monitor adicional es la ventaja de Hide-and-Seek. Cuando mueves el puntero del ratón hacia el borde de la pantalla o te alejas de ella, una ventana en modo imagen en imagen mueve la información hacia dentro y hacia fuera.

**Switch-and-Go: sólo un teclado y un ratón para dos sistemas**

Cuando se utilizan dos sistemas informáticos en puestos de diagnóstico, Switch-and-Go le ayuda a arreglárselas con un solo teclado y un solo ratón. Puede utilizar ambos sistemas alternativamente con sólo mover el puntero del ratón de un lado a otro de las pantallas. Esto garantiza una mayor eficacia en el trabajo y un espacio de trabajo más despejado.

**Confort integral**  
**Eficacia en la reproducción de imágenes****PARA CUALQUIER ENTORNO DE TRABAJO****Diseño elegante**


Una carcasa con esquinas redondeadas y elegantes curvas en la parte posterior presenta una estética suave y crea una impresión agradable.




#### AJUSTE FLEXIBLE

### Soporte ergonómico


Ergonómico y estable: el soporte ajustable se centra en la ergonomía. Puede girar e inclinar el monitor de la forma más cómoda para su espalda, cuello y postura al sentarse. Se puede ajustar continuamente en altura y bajar casi hasta la mesa o la base del soporte. Esto le permite colocar la fila superior de la imagen ergonómicamente por debajo del nivel de los ojos.



**Altura**  
100 mm



**Inclinación**  
Entre 5° hacia delante y 30° hacia atrás



**Giratorio**  
70°

## Sostenibilidad

### Producción respetuosa con el medio ambiente y la sociedad

#### DURADERO, JUSTO Y RESPETUOSO CON LOS RECURSOS

### Responsabilidad en el desarrollo, la cadena de suministro y la producción

El PX3150 está concebido para un uso sostenible y duradero, que, por regla general, supera con creces el periodo de garantía. Las piezas de recambio siguen estando disponibles mucho tiempo después de que haya

finalizado la producción, y la facilidad de reparación contribuye a la protección del medio ambiente. Durante el desarrollo se ha prestado especial atención al uso reducido de recursos, a la utilización de componentes de alta calidad y a una producción meticulosa. Porque una cosa está clara: los productos duraderos contribuyen de manera significativa a la protección del medio ambiente.

La fabricación se lleva a cabo de forma socialmente responsable y sin recurrir al trabajo infantil ni al trabajo forzoso; los proveedores, cuidadosamente seleccionados, se comprometen a cumplir las mismas normas, especialmente en lo que respecta al manejo de minerales de zonas en conflicto.

Fabricado en nuestra propia planta, que cuenta con un sistema de gestión medioambiental y energética certificado según las normas ISO 14001 e ISO 50001, el proceso de producción incluye medidas para reducir los residuos, las emisiones y el consumo de energía.

Presentamos anualmente un informe detallado sobre estas medidas.



#### CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS

### Uso ecológico de los materiales

La PX3150 está compuesta por aproximadamente un 70% de plástico reciclado. Así se reduce la cantidad de residuos plásticos que llegan al medio ambiente, se conservan los recursos y se fomenta la reutilización de materiales para preservar los ecosistemas naturales.

**EL MEDIO AMBIENTE EN EL PUNTO DE MIRA****Embalaje sostenible**

Para el embalaje de la PX3150, EIZO utiliza un relleno hecho de celulosa. El material está hecho de cartón y papel reciclados y tiene mucho menos impacto en el medio ambiente durante su eliminación que el poliestireno o el plástico convencionales. Todos los cables se guardan en un compartimento de cartón en lugar de embalsarse individualmente en bolsas de plástico.



Embalaje ecológico de EIZO

**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE****Nuestra contribución a los ODS**

En el marco de sus iniciativas de sostenibilidad, EIZO contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

[Obtenga más información aquí sobre las iniciativas de sostenibilidad de EIZO.](#)

**Desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente**

Los productos de EIZO para el sector sanitario combinan un alto rendimiento y una funcionalidad avanzada para satisfacer las necesidades de los entornos médicos, al

tiempo que incorporan características respetuosas con el medio ambiente, como el uso de materiales reciclados y componentes ecológicos. Están optimizados para la eficiencia energética, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

EIZO participa en sistemas de recogida y reciclaje de productos usados para minimizar aún más el impacto medioambiental. Nos esforzamos por utilizar los recursos de forma eficiente y circular en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde la adquisición de piezas y materiales hasta la fabricación, el transporte y el uso, pasando por la eliminación al final del ciclo de vida.

Todas las instalaciones de producción de la sede central de EIZO en Japón funcionan con energía 100 % renovable.

**Calidad y seguridad en el sector sanitario**

La medicina actual se esfuerza por ofrecer una atención personalizada a cada individuo. Bajo el lema «Making Each Life Visual», EIZO ofrece soluciones para el sector sanitario, donde se generan grandes cantidades de información médica en forma de imágenes. Estas soluciones ayudan a crear una reproducción óptima de las imágenes, lo que contribuye a una mayor eficiencia, precisión y seguridad en el diagnóstico y el tratamiento.

[Más información.](#)



## Garantía

### Gran seguridad de inversión

**LARGA VIDA ÚTIL GRACIAS A SU ALTA CALIDAD**

#### Garantía de 5 años

EIZO ofrece una garantía de cinco años, que incluye el servicio de sustitución in situ(\*). Esto es posible, gracias a un proceso de fabricación muy desarrollado basado en un sencillo principio de éxito: una tecnología de monitores sofisticada e innovadora, fabricados con materiales de alta gama.

(\*) Para más información sobre las condiciones de prestación del servicio de sustitución in situ según la cobertura de territorios en nuestra web.



## Recomendación de tarjeta gráfica

### Para diagnósticos precisos

**DIAGNÓSTICO PRECISO**

#### EIZO Tarjeta gráfica MED-XN64

La tarjeta gráfica EIZO soporta de forma óptima las características, funciones y ajustes de la PX3150. Permite realizar informes precisos y puede controlar varios monitores simultáneamente. EIZO ofrece soporte técnico y servicio de garantía para la tarjeta gráfica.

[Más información sobre tarjetas gráficas](#)

## Datos técnicos

| GENERAL                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento No.                                                           | PX3150                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color de la carcasa                                                    | Bicolor, Blanco y Negro                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Campo de aplicación                                                    | Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Campo de aplicación                                                    | Patología                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN                                                                    | 4995047072492                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PANTALLA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diagonal [en pulgadas]                                                 | 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diagonal [en cm]                                                       | 77,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formato                                                                | 17:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]                     | 685,7 x 361,6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolución [en megapíxeles]                                            | 8 megapíxeles (color)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resolución ideal y recomendada                                         | 4096 x 2160 (4K DCI)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distancia entre puntos [en mm]                                         | 0,1674 x 0,1674                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resoluciones compatibles                                               | 4096 x 2160 (4K DCI)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnología del panel                                                   | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Máx. Ángulo de visión horizontal [en °]                                | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °]                 | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colores o escalas de grises visualizables                              | 1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)                                                                     |
| Paleta de colores/tabla de consulta                                    | 543.000 millones de tonos de color / 13 bits                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Máx. Espacio de color (típico)                                         | sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]                                 | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brillo recomendado [en cd/m²]                                          | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)                              | 1800:1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiempo de respuesta cambio negro/blanco/negro (típico)                 | 12,5 (black-white-black, half cycle)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luz de fondo                                                           | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONEXIONES                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entradas de señal                                                      | USB-C (DisplayPort Alt Mode), 2x DisplayPort, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salidas de señal                                                       | USB-C (para conexión en cadena)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conexión en cadena                                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Especificaciones USB                                                   | USB 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Puertos USB de entrada                                                 | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 94 W máx.), 2 x tipo B                                                                                                                                                                                                                               |
| Puertos USB de bajada                                                  | 3 x tipo A, 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 15 W máx.)                                                                                                                                                                                                                               |
| Conexión de red                                                        | RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estándares LAN                                                         | IEEE802.3ab (1000BASE-T)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Señal gráfica                                                          | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conexión USB-C                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LAN/RJ-45                                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensor integrado para autocalibración                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modos de color/escala de grises predefinidos                           | 1x posición de memoria manual, Text, Patho, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración                                                                                                                                                                                                  |
| Corrección de la desviación del brillo                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calibración por hardware de las características de brillo y luminancia | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad)        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reducción del desenfoque                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensores                                                               | Sensor de luz ambiental, Sensor de luminancia integrado, Sensor de retroiluminación                                                                                                                                                                                                                 |
| Detección automática de entrada de señal                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Idioma OSD                                                             | de, en, fr, es, it, se                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opciones de ajuste                                                     | Modo color, Características del valor sonoro Patho, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Saturación de color, Picture-in-Picture, Saltar modo color, Power Indicator, Reinicio del monitor, Idioma OSD, Entrada de señal, Cerradura de llave, Reducción del desenfoque |
| Fuente de alimentación integrada                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DATOS ELÉCTRICOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencias horizontales/verticales                                    | USB Type-C: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz;<br>DisplayPort: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz;<br>HDMI: 31 - 136 kHz / 59 - 61 Hz                                                                                                                                                                                |
| Consumo de energía (típico) [en vatios]                                | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo de energía (máximo) [en vatios]                                | 260 (al máximo brillo y funcionamiento de todos los puertos de señal y USB, así como plena potencia de carga)                                                                                                                                                                                       |
| Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]          | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuente de alimentación                                                 | AC 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. USB-C Power Delivery [en Watt]                                    | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Power Management                                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DIMENSIONES Y PESO

|                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 721 x 469,5-569,5 x 225,1                                       |
| Peso (con soporte) [en kg]                                         | 12,4                                                            |
| Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 721 x 401 x 73                                                  |
| Peso (sin soporte) [en kg]                                         | 8,2                                                             |
| Detalles de las dimensiones de la carcasa                          | <a href="#">Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)</a> |
| Rotabilidad del soporte [en °]                                     | 70                                                              |
| Inclinabilidad delante/atrás [en °]                                | 5 / 30                                                          |
| Máx. Ajuste de altura [en mm]                                      | 100                                                             |
| Distancia entre orificios VESA                                     | 100 x 100                                                       |

## CERTIFICACIÓN Y NORMAS

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones | CE (IVDR), FDA 510(k) Clearance for Digital Pathology, IEC60601-1, CB, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-2-6 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOFTWARE Y ACCESORIOS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen de suministro adicional | Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Cable de red, Manual descargable, Guía rápida                                                                              |
| Accesorios opcionales           | MED-XN64 (MED-XN64, máximo rendimiento en la gama alta.), RadiCS (UX2-Kit) (El software de EIZO domina la gestión completa de la calidad, desde la calibración y la gestión de activos hasta las pruebas de aceptación y constancia.) |
| Tarjeta gráfica recomendada     | MED-XN64                                                                                                                                                                                                                              |

## GARANTÍA

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 5 años |
|---------------------|--------|

Encuentre su contacto EIZO:  
 Aryan Communications  
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,  
 28108 Alcobendas (Madrid)  
 Teléfono +34 916 574 848  
[www.eizo.es](http://www.eizo.es)